



# 充電式LEDランタン取扱説明書

型番：YTL-907

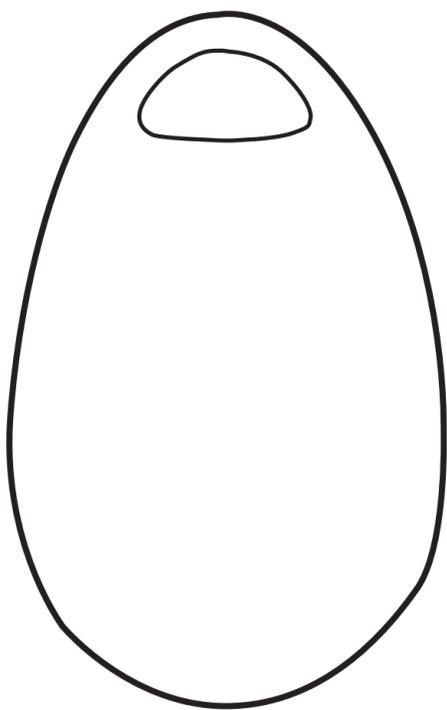


## ■ご使用方法

1. ACアダプターのDCプラグを本体底面のDCプラグ差し込み口に確実に差し込んでください。
2. ACアダプターを手でしっかり持ち、コンセントに差し込んでください。  
この時、濡れた手で触れると感電の恐れがあります。

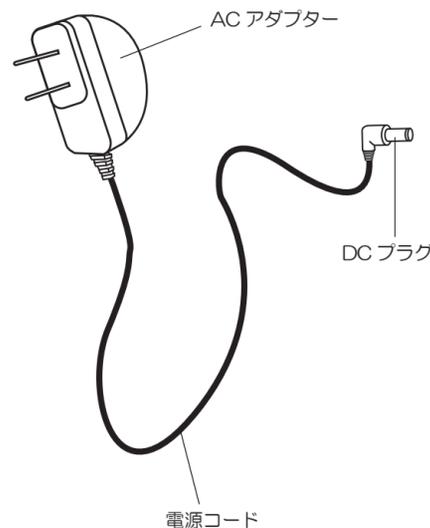

注意：本体からDCプラグを抜いてご使用ください。  
充電状態で5時間以上充電してください。  
5時間以上充電後のDCプラグを抜くと充電率は100%で約5時間、55%で約3時間、約36時間点灯出来ます。  
※電池が古くなると点灯時間は短くなります。

注意：本体からDCプラグを抜いて屋外へ持ち出す際は、DCプラグキャップをDCプラグ差し込み口に装着してご使用ください。  
DCプラグキャップをDCプラグ差し込み口に装着してご使用ください。

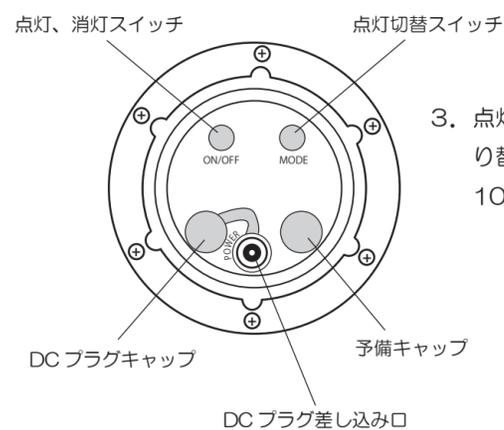

3. 点灯切替スイッチを押すと明るさが3段階で切り替わります。  
100% ⇒ 55% ⇒ 15% ⇒ 点滅




付属品：自動車専用12V DCアダプター


注意：本体は防水ですがACアダプター、DCアダプターは防水ではありません。  
雨天、水上では本体のみでご使用ください。

## ■リチウムイオンポリマー電池の交換方法


(交換用電池をご購入の際は販売店又は、弊社までご連絡ください)




1. 本体底面の6か所のビスをプラスドライバーを使い外してください。



2. 基盤内臓ホルダーを本体から取り出し6箇所のビスをプラスドライバーを使い外してください。



3. 基盤の2箇所のビスをプラスドライバーを使い外してください。  
この時、故障の原因となりますので基盤には触れないでください。



4. 中央のコネクターを手で外してください。  
この時、電線を強く引くと断線の恐れがあり故障の原因となりますので、コネクター部分を引いてください。

## 安全上の注意

### ■リチウムイオンポリマー電池についての注意■

- 本体に内蔵されているリチウムイオンポリマー電池は本製品専用です。
- 交換の際は専用品を販売店又は、弊社にてお買い求めください。
- ACアダプターをコンセントにつないでいる時は、ACアダプターから電源が供給されています。
- 内蔵のリチウムイオンポリマー電池は、完全には充電されていない為、初めから消耗している状態になっている事があります。
- 充電後、使用していない場合でも、少量ずつ自然に放電する為、長時間放電した場合、可能時間が短くなる場合がありますので、使用前には再度、充電する事をおすすめします。
- 充電回数、使用時間、保存期間に伴い少しずつ性能が劣化していきますので、繰り返し使用しても使用可能時間が短くなったり、寿命で使えなくなる事があります。この場合は、新しいリチウムイオンポリマー電池をお買い求めください。
- リチウムイオンポリマー電池を交換の際は、コネクター、電線を無理に引っ張らないでください。
- 取り外した古いリチウムイオンポリマー電池を分解したり、水で濡らしたりしないでください。又、交換前の新しい物も同様です。
- リチウムイオンポリマー電池は消耗品です。
- リチウムイオンポリマー電池の使用開始後の性能、容量、寿命等については、保証をいたしません。その旨ご理解の上ご使用ください。
- リチウムイオンポリマー電池の交換作業を行われた後での異常、不良等は初期不良とはなりません。

### ■ご使用上の注意■

- 本製品を改造したり、部品を変更して使用しないでください。
- 濡れた手では絶対ACアダプター、DCアダプターに触れないでください。
- ACアダプター、DCアダプターを外す時は、必ずアダプター部分を持ってください。
- お手入れの際、シンナー、ベンジンなどのご使用はおやめください。
- 本製品の近くに高温のストーブ、発熱体を置かないでください。
- 電源コードの上に重いものを載せたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。